



Inštalácia vodozdržnej podložky pod práčku:

1. Obojstranné lepiace pásky slúžia len na dočasné spojenie súčiastok.
2. Zloženú vodozdržnú podložku položte na zvolené miesto.
3. Práčku položte zhora na podložku.
4. Neposúvajte práčku, keď už stojí na podložke.

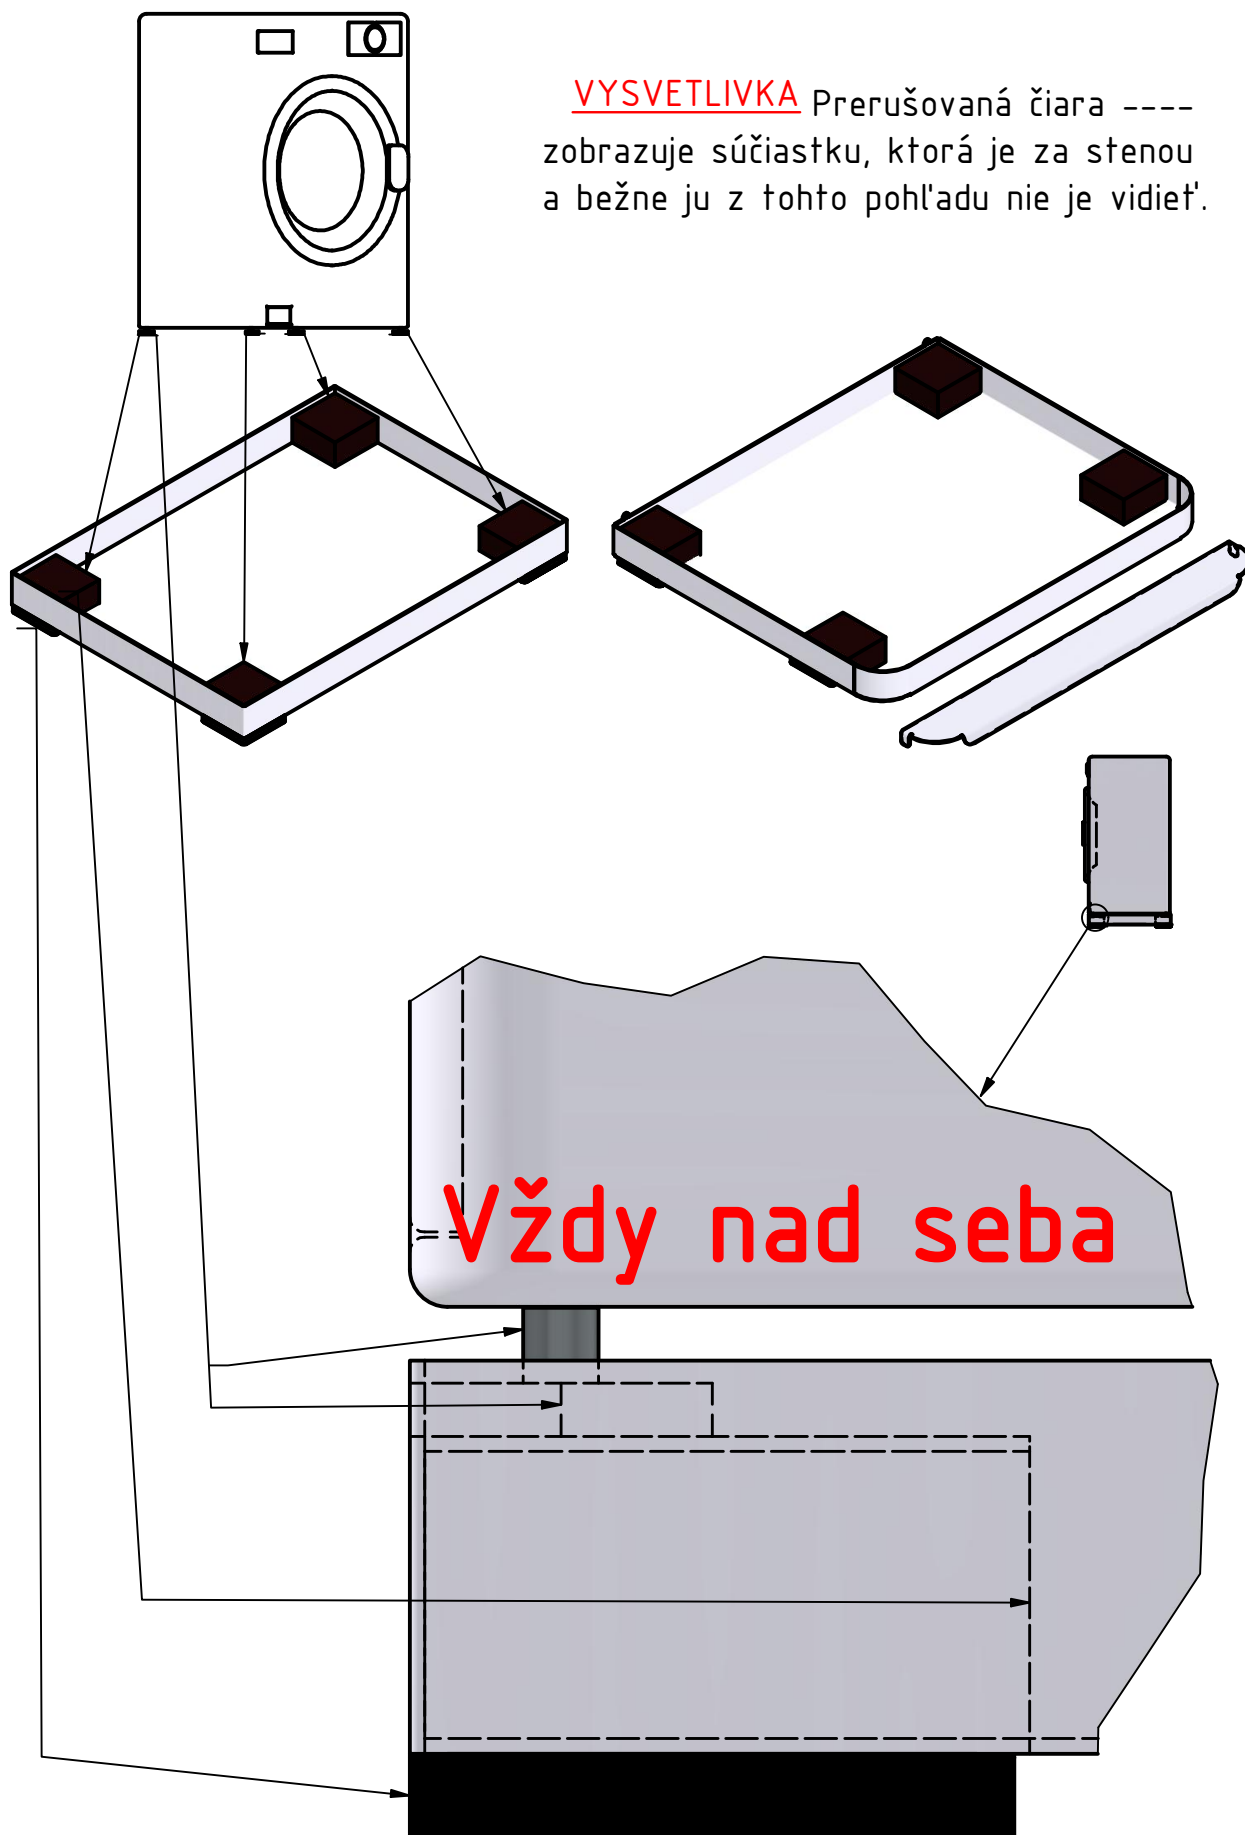

Odstránenie vody z vodozadržnej podožky.

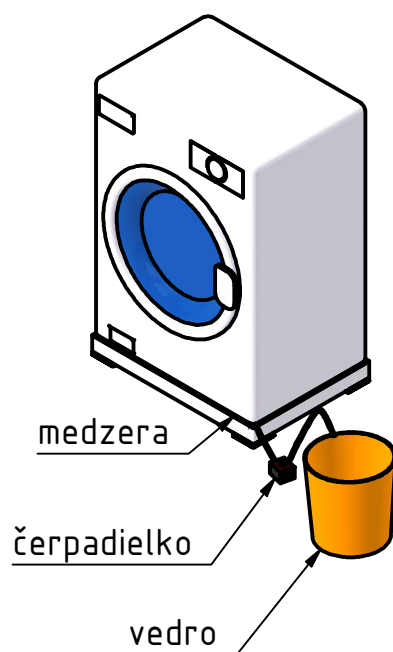

„Čerpadielko má na konci kábla USB konektor, ktorý stačí zapojiť do bežnej nabíjačky na mobil.“ *Orientačný čas prečerpávania je 6 minút.*

Čerpadielko je súčasťou balenia.

Hadičky sú súčasťou balenia.

Nabíjačka nie je súčasťou balenia